



Escalera Multiuso de 3 Tramos

- Fabricación en **Aluminio**.
- Diferentes alturas de escalera en 3 tramos desde **6 a 11 peldaños**
- Ancho tramo inferior : 460 mm
- tramo central : 400 mm
- tramo superior : 340 mm
- Peldaños antideslizantes, perfil 40x40
- **Paso** entre peldaños: 280 mm
- Incluye estabilizador, en el tramo inferior
- Dos posibles configuraciones tipo (ángulos)
 - **Tijera** con tramo extendido vertical (con 70°)
 - Apoyable, con **3 tramos extendidos** (con 75°)
- Pies con tacos de goma antideslizantes
- Certificada según normativa de Homologación EN 131



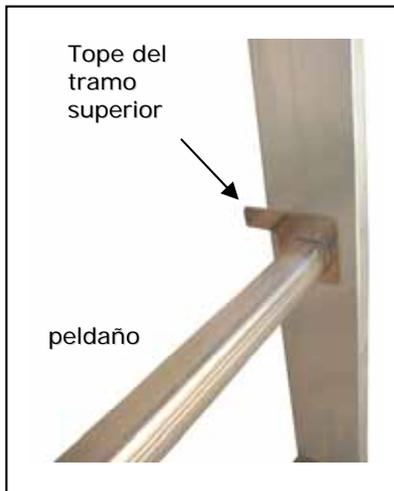

La escalera se envía embalada en film plástico retractilado

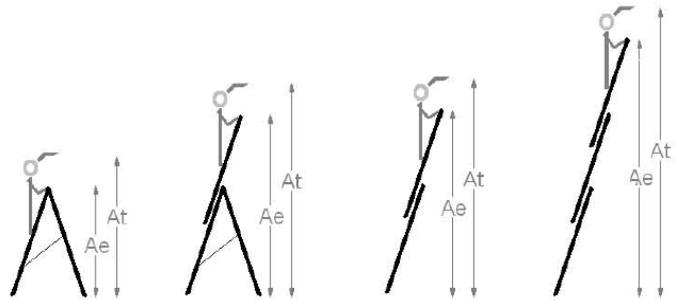

Dimensiones aproximadas, en mm

Nº peldaños en cada tramo	Referencia	Sección del larguero (alto x ancho)	Altura escalera recogida	Peso (kg)	Ancho del estabilizador	Disposición en TIJERA				Disposición extendida/apoyada			
						Solo tramos 1y 2		Los 3 tramos		Solo tramos 1y 2		Los 3 tramos	
						Altura escalera Ae	Altura max.de Trabajo At	Altura escalera Ae	Altura max.de Trabajo At	Altura escalera Ae	Altura max.de Trabajo At	Altura escalera Ae	Altura max.de Trabajo At
3 x 6	80.570	55x25	1.700	8,8	700	1.600	2.300	2.140	2.800	2.200	2.800	3.000	3.700
3 x 7	80571	55x25	1.980	9,8	700	1.860	2.500	2.660	3.300	3.000	3.700	3.800	4.500
3 x 8	80572	67x25	2.260	13,3	800	2.125	2.800	3.450	4.100	3.500	4.200	4.900	5.600
3 x 9	80573	67x25	2.540	15,2	800	2.375	3.100	3.975	4.700	4.075	4.700	5.700	6.400
3 x 10	80574	75x25	2.880	18,1	900	2.650	3.300	4.500	5.200	4.350	5.000	6.250	6.900
3 x 11	80575	75x25	3.100	19,1	900	2.950	3.600	4.800	5.500	4.600	5.300	6.500	7.200

