




## CARACTERÍSTICAS


- Escalera adosada lateral con ruedas
- Con cómoda **plataforma superior** de aluminio antideslizante de 450 x 340 mm.
- **Subida lateral** para facilitar el acceso a la estantería y la seguridad al manipular las mercancías almacenadas.
- Escalera desplazable de máxima seguridad.
- Barandillas amplias que facilitan la subida y bajada
- Ruedas de Ø 100 mm escamoteables bajo el peso
- **Peldaños antideslizantes** de aluminio de sección 150 x 25 mm
- La estructura es en **acero inoxidable AISI 302**
- Cumple los requisitos de la Norma Europea EN 131 1-2, la Norma ZH I/367 y UNI HD 1004

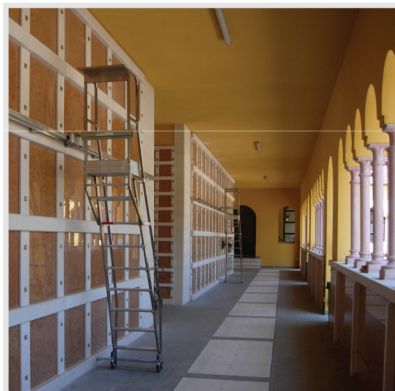

Instalación de la escalera Adosada SL




Así recibe su escalera

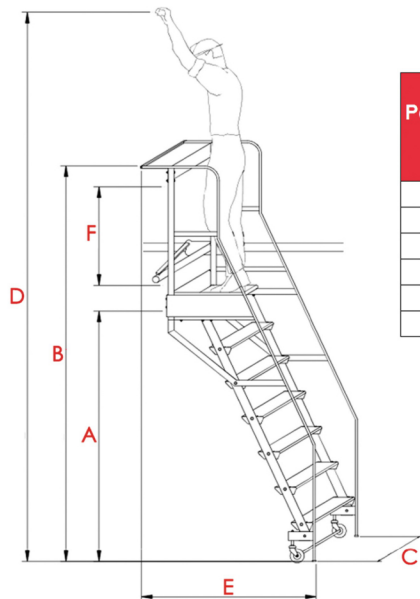

Peldaños (n°)	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	Peso Propio (kg)	Ref.
	Alt. suelo/ último peldaño (plataforma) (mm)	Altura total (mm)	Ancho máx. (mm)	Altura de trabajo (mm)	Avance (mm)	Rango de Alt. para guía (mm)		
7	1.750	2.750	720	3.600	1.200	1.850 - 2.530	32	80040
8	2.000	3.000	740	3.850	1.350	2.100 - 2.780	35	80041
9	2.250	3.250	760	4.100	1.500	2.350 - 3.030	38	80042
10	2.500	3.500	780	4.350	1.650	2.600 - 3.280	41	80043
11	2.750	3.750	800	4.600	1.800	2.850 - 3.530	44	80044
12	3.000	4.000	820	4.850	1.950	3.100 - 3.780	47	80045

**Máxima seguridad**

Artículo	Ref.
Metro lineal perfil guía	80046



El **trolley** (la pieza que sujeta la escalera a la guía superior) incorpora una rueda de fijación para aprisionar al perfil (guía superior) cuando el operario está sobre la plataforma, aportando mayor seguridad.



Conjunto de **rueda horizontal inferior** de Ø 95 mm, para facilitar el movimiento de la escalera.

Se recomienda que la rueda horizontal inferior pueda apoyar en un plano vertical (por ejemplo, un zócalo). De esta manera, la rueda horizontal mantiene la parte inferior de la escalera siempre a la misma distancia durante el desplazamiento.

Las **ruedas inferiores** facilitan los desplazamientos, y se escamotean bajo el peso cuando el operario accede a la escalera, apoyando los tacos plásticos sobre el suelo.