



Ref. 51048


El **Armario de seguridad HT con puertas batientes** proporciona protección contra espionaje industrial, vandalismo, robo, indiscreciones... De construcción robusta en chapa de acero de 2 mm de espesor. Su cuerpo monobloque es indeformable, sin marcas de soldadura o ensamblaje. Con puertas anti-extracción con bisagras ocultas y sistema de cerraduras blindado con chapa anti-taladro de manganeso. Incluye 4 bulones giratorios anti-sierra de \varnothing 25 mm, empotrados en la estructura. Cerradura de caja fuerte WITKOPP testada A2P grado A (se suministra con 2 llaves).

Incluye 5 estantes regulables en altura cada 50 mm, diseñados para soportar una carga uniforme de **120 kg /estante**. Estantes y techo, válidos para carpetas colgantes con visor lateral, tamaño DIN A4.

Incluye dos orificios para anclaje al suelo de \varnothing 14 mm.

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones exteriores: **1.000 x 450 x 1.980 mm** (Longitud x Fondo x Altura)
- Dimensiones interiores: **995 x 420 x 1975 mm** (Longitud x Fondo x Altura)
- Espesor paredes: cuerpo 20 mm, puertas 60 mm
- Ángulo de apertura de la puerta: 95°
- Acabado pintado: color gris RAL 9006
- Peso propio: 170 kg

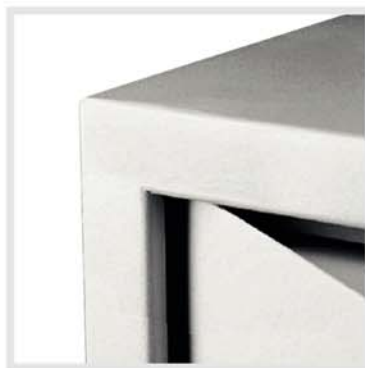

Puerta anti-extracción con bisagras ocultas. Cuerpo monobloque indeformable, sin marcas de soldaduras o ensamblaje.



6 Bulones giratorios anti-sierra de \varnothing 25 mm



Cerradura de caja fuerte WITKOPP testada A2P grado A. Se suministra con 2 llaves.