




CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en acero galvanizado.
- Mayor aprovechamiento del espacio al utilizar un único pasillo.
- Con laterales abiertos que permiten mejor circulación del aire (*recomendado para almacenaje de documentación en papel o cartón para evitar su deterioro*).
- También disponible con cierres laterales y de fondo.
- Posibilidad de cierre con llave y botón de bloqueo.
- Eficaz sistema de eje continuo motriz, fácilmente utilizable mediante mecanismo de traslación.
- Las vías se colocan directamente sobre el suelo que debe estar nivelado adecuadamente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Anchura mínima de pasillo entre alineaciones: **800 mm.**
- Anchura mínima de pasillo lateral: **1.000 mm.**
- Fondo mínimo en estanterías SIMPLES: **600 mm.**
DOBLES: **320 + 320 mm.**
- Para uso en rango de temperaturas: **5° a 30°C.**
- Carga máxima por base móvil: **2.000 kg.**
- Desplazamiento simultáneo: una base móvil.
- Número máximo de módulos por carrito: 4 módulos y/o longitud máxima **5.000 mm.**

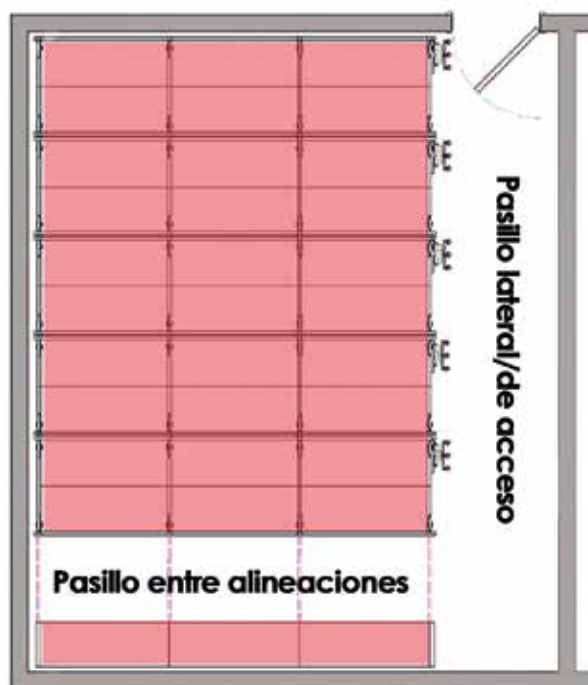

PROYECTO A MEDIDA

Con unos datos básicos, podemos presupuestarle un proyecto acorde a sus necesidades y presupuesto.