

18 | SOLUCIONES DE ALMACENAJE INDUSTRIAL

ESTANTERÍA PALETIZACIÓN



- **Regulación de niveles** en altura cada 50 mm.
- **Bastidores** con acabado galvanizado, según procedimiento sendzimir. Puntales del bastidor con diseño de sección cerrada más resistentes que los perfiles abiertos en "C" de otros fabricantes.
- **Largueros** con sección de cuádruple nervatura longitudinal, proporcionan máxima rigidez, con canal en la superficie horizontal para el acople de los distintos accesorios. Acabado galvanizado. Longitudes de 1.825 y 2.700 mm para almacenaje de 2 y 3 palets por nivel (*europalets de 800 mm de frente por 1.200 mm de fondo*). Cada estante se compone de dos largueros con sus correspondientes clavijas.
- **Clavijas de seguridad** para prevenir el eventual desenganche de los largueros en caso de manipulación incorrecta de la carga.
- **Diseño** de acuerdo con la **norma europea EN 15512:2020+A1:2022**.
- **Montaje:** cada suministro incluye unas instrucciones detalladas de montaje. Si lo desea, podemos encargarnos del montaje y con mucho gusto le presentaremos un presupuesto.

Pídanos un presupuesto a medida. Sólo tiene que darnos las dimensiones de su nave o local, y las dimensiones y peso de los palets a almacenar.

Si lo prefiere, llámenos y pasaremos a visitarle.

**Acceso
directo
a cada
palet**



Panel de malla

Proporciona mayor superficie de apoyo. Capacidad de carga uniforme: **1.000 kg/panel**. Acabado galvanizado. Proporcionan mayor seguridad de almacenaje. Compatible con el uso de rociadores en sistemas contra incendios.

41,51€

REF.: 12.634



Dimensiones: **880 x 1.100 mm** (long. x fondo), con un reborde a 90° de 35 mm, encaja sobre los largueros.

Conjunto protector puntal con 4 anclajes de sujeción al suelo.

40,08€

REF.: 12.624G



Protector de puntal para mayor protección de la estantería ante eventuales golpes producidos en el trabajo diario.




Conectores remachados para unión en la parte frontal. En la cara perpendicular del puntal, las embuticiones y hendiduras en conector aportan una unión rígida.

Estanterías de Paletización Suelo + 2

Suelo + 2 niveles de almacenaje de material paletizado.

- Fabricado en acero galvanizado.
- Conjunto Inicial (2 módulos seguidos), ampliable con módulos adicionales.

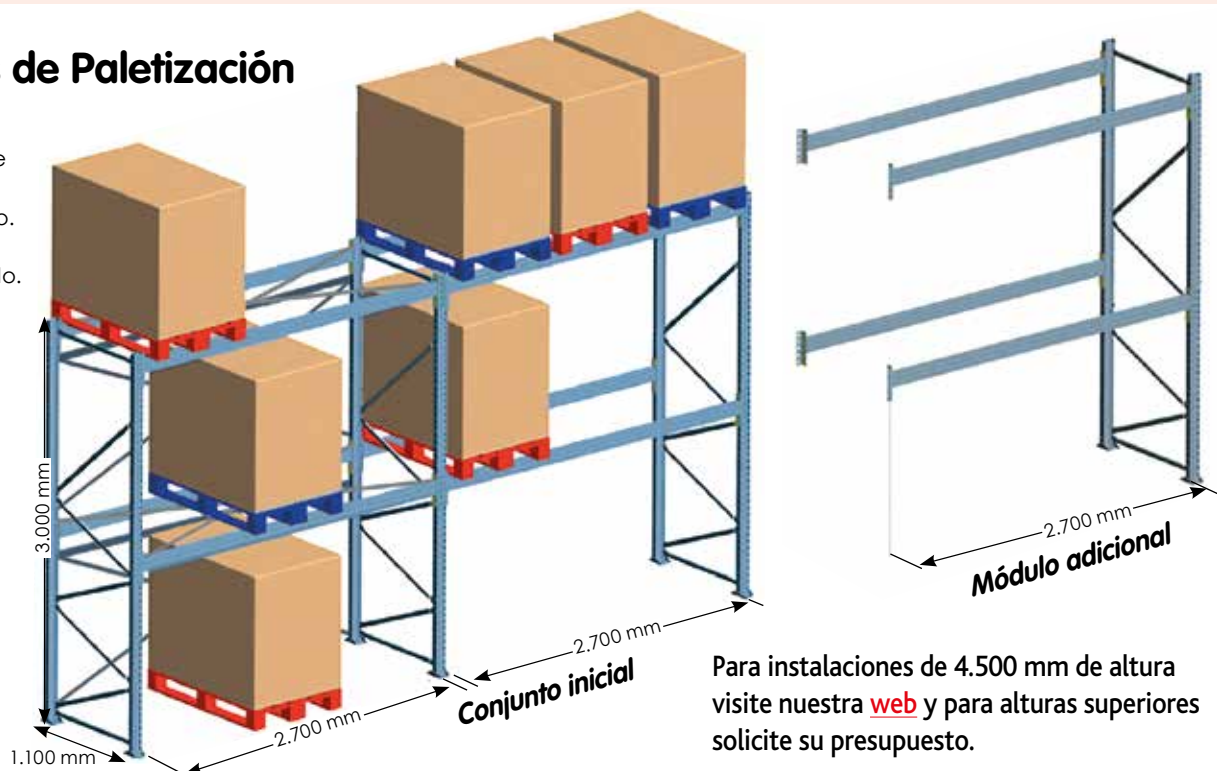

Para instalaciones de 4.500 mm de altura visite nuestra [web](#) y para alturas superiores solicite su presupuesto.

Niveles /módulo	Carga /nivel	Paletas /nivel	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Altura	Conjunto inicial			Módulo adicional		
				Ref.	Nº Módulos	Precio €	Ref.	Nº Módulos	Precio €
Suelo + 2	2.000 kg	2	1.825 x 1.100 x 3.000	11.586	2	754,19	11.587	1	301,79
Suelo + 2	2.850 kg	3	2.700 x 1.100 x 3.000	11.580A*	2	1.220,76	11.581	1	379,59

* La referencia 11.580A incluye arriostrado vertical y horizontal en uno de los 2 módulos, de acuerdo con la norma europea EN 15512:2020+A1:2022.




SERVICIO DE MONTAJE




IMPORTANTE

Las medidas corresponden a la superficie útil de carga (interior de la estantería). Para conocer la longitud exacta exterior, sume **276 mm** al conjunto inicial y **93 mm** por cada módulo adicional.

Conjunto inicial



Módulo adicional



20 | SOLUCIONES DE ALMACENAJE INDUSTRIAL

ALTILLOS

- Optimice la altura de su almacén con nuestros altillos para vanos medios, una solución práctica y eficiente para resolver problemas de espacio.
- Sin obra civil.
- Son desmontables, se pueden quitar y volver a montar en otro espacio.



**PROYECTOS
A MEDIDA**

**SERVICIO
DE MEDICIÓN**

**SERVICIO
DE MONTAJE**






Puertas de seguridad: posibilidad de suministro de **puertas basculantes o correderas.**



Puerta basculante
abierta



Puerta basculante
cerrada



Puerta corredera

Vanos medios: gama de pilares con diseño innovador de sección cuadrada cerrada, con 8 puntos de conexión en los 4 lados del puntal para las vigas horizontales. Conectores de vigas horizontales de 7, 8 ó 9 puntos de fijación para secciones de vigas de 106, 140 ó 172 mm de canto. Sobrecargas de uso de hasta **500 Kg/m²**. Vanos máximos entre pilares de hasta 4 m.

Tipos de suelo:

- Tableros de aglomerado machihembrado sobre vigas de apoyo.
- Acero galvanizado (liso, perforado o embutido).



Suelo de tableros de aglomerado machihembrado.



Suelo en acero galvanizado embutido, peldaños en acero galvanizado perforado.



Suelo en acero galvanizado liso, peldaños en acero galvanizado perforado.

ESTANTERÍA CANTILEVER LIGERO CON ESTANTES

Estantería Cantilever ligero con estantes

La Estantería Cantilever ligero para carga manual es una solución de almacenaje con estantes muy amplios de frente para colocar materiales de gran longitud. Lleva estantes en voladizo, dejando totalmente "abierto" cada nivel. Fabricada en acero galvanizado resistente. Ideal para almacenes de picking, exposición de productos en puntos de venta, comercios, etc. Su diseño modular permite adaptarlo a sus necesidades. El conjunto de 2 módulos incluye 1 arriostado vertical para fijar la estabilidad del conjunto. Se pueden incluir tantos módulos adicionales como se precise.


CARACTERÍSTICAS:

- Fabricación en acero galvanizado.
- Conjunto de **2 módulos**.
- **5 niveles: 4 estantes en voladizo** + primer nivel (suelo).
- Fondo: **500 mm** (consultar para fondos 320, 400, 600 mm).
- Altura mínima disponible: **1.500 mm**.
- Altura máxima disponible: **2.000 mm**.
- Capacidad de carga: **140 kg/nivel**.

Nº Niveles	Carga por nivel	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Tipo	Ref.	Precio €
5	140 kg	(1.200 + 1.200) x 500 x 2.000	Inicial + adicional	14.101	1.323,28
5	140 kg	(1.500 + 1.500) x 500 x 2.000	Inicial + adicional	14.102	1.457,38



EXPEDICIÓN Y TRANSPORTE





Cantilever SIMPLE



Cantilever DOBLE



Estantería Cantilever Grandes Cargas

- Estantería de brazo en voladizo, para carga por un lado (simple) o dos lados (doble).
- Brazos regulables en altura cada **50 mm**.
- Longitudes de brazo: de **500 a 2.000 mm**.
- Permiten accesorios, como topes de brazo, estantes continuos de piso metálico... (consultar).
- Acabado en pintura epoxi con secado al horno.
- Colores estándar: pilares rojo RAL-3000 y brazos amarillo RAL-1004 (referencias de las tablas).
- También disponible en azul RAL-5010 (consultar).
- Separación entre columnas desde **500 a 2.500 mm**.
- Fijación al suelo mediante anclajes expansivos.

Solicite su presupuesto a medida, solo necesita facilitarnos los siguientes datos:

- Si la carga será simple (por un lado) o doble (dos lados).
- N° y altura de las columnas.
- N° de brazos por columna.
- Longitud y peso de la mercancía.



Cantilever SIMPLE
Grandes Cargas,