

Permite solucionar problemas de espacio de una manera fácil. Sin obra civil. Desmontable en caso de traslado.

Tipos de **suelo**:

- en acero pregalvanizado (liso, perforado o embutido).
- tableros de DM sobre vigas de apoyo.

Posibilidad de suministro de **puertas batientes**, **puertas correderas** y/o **puertas de seguridad giratorias**.

Puertas batientes



Ver más en nuestra web:
www.esmelux.com/puertas



posición cerrada



posición abierta

Vanos medios: Gama de pilares con diseño innovador de sección cuadrada cerrada, con 8 puntos de conexión en los 4 lados del puntal para las vigas horizontales. Conectores de vigas horizontales de 7, 8 ó 9 puntos de fijación para secciones de vigas de 106, 140 ó 172 mm de canto. Sobrecargas de uso de hasta **500 Kg /m²**. Vanos máximos entre pilares de hasta 4 metros.


Consúltenos su caso, y le haremos un proyecto a medida

900 102 920 de lunes a viernes de 9-14 h y de 15-18 h.

entrepuntas@esmelux.com



Suelo de tableros DM machiembrados.

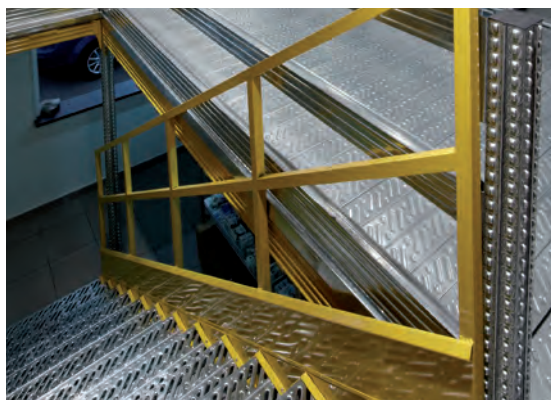

Suelo en acero pregalvanizado embutido, peldaños en acero pregalvanizado perforado.



Parte inferior de la entreplanta.

