ESCALERAS DE PLATAFORMA CON RUEDAS

Escalera de plataforma con ruedas CC/BS

Nº de peldaños	Altura del suelo al último peldaño (plataforma)	Altura total de la escalera (mm)	Dimensión en planta (mm) con estabilizadores Plegados	Desplegados	Peso propio kg	Ref.	Precio €
4	1.000 mm	2.000	1.090 x 660	1.090 x 1.270	29,6	80.016.01	1.100,12
5	1.250 mm	2.250	1.250 x 690	1.250 x 1.270	32,9	80.016.02	1.181,34
6	1.500 mm	2.500	1.350 x 720	1.350 x 1.530	36,7	80.016.03	1.266,25
7	1.750 mm	2.750	1.500 x 750	1.500 x 1.530	40,8	80.016.04	1.356,69
8	2.000 mm	3.000	1.650 x 780	1.650 x 1.830	45,5	80.016.05	1.434,22
9	2.250 mm	3.250	1.800 x 810	1.800 x 1.830	55,2	80.016.06	1.616,96
10	2.500 mm	3.500	1.950 x 840	1.950 x 2.710	61,6	80.016.07	1.729,55
11	2.750 mm	3.750	2.150 x 870	2.150 x 2.710	67,4	80.016.08	1.820,00
12	3.000 mm	4.000	2.300 x 900	2.300 x 3.070	73,6	80.016.09	1.915,98
13	3.250 mm	4.250	2.450 x 930	2.450 x 3.070	80,2	80.016.10	1.997,20
14	3.500 mm	4.500	2.600 x 960	2.600 x 3.460	87,2	80.016.11	2.191,01
15	3.750 mm	4.750	2.750 x 990	2.750 x 3.460	94,6	80.016.12	2.318,38
16	4.000 mm	5.000	2.900 x 1.020	2.900 x 3.680	102,4	80.016.13	2.412,52

1.266,25€
REF.: 80.016.03

Certificada y homologada, cumple los requisitos de la Norma Europea EN 131-7.

Vista general.

Detalle plataforma y zócalos integrados.

Estabilizador plegado.

Estabilizador desplegado.

- Diseño de acuerdo con la **Norma Europea EN131-7:2013**. También cumple con la **EN 131-1:2015** y la **EN 131-2:2010/ A2:2017**.
- Amplia plataforma superior de **490 x 490 mm** en aluminio antideslizante.
- Sistema antivuelco, gracias a los estabilizadores telescópicos laterales, desplegables, con rueda **ø 80 mm**.
- La facilidad de despliegue/pliegue de los estabilizadores permite abrir 1 ó 2 lados y volver a plegar para desplazamientos.
- Ruedas posteriores **ø 140 mm**.
- Ruedas delanteras **ø 100 mm** se escamotean bajo el peso *(modelos de 4 a 8 peldaños)* o se accionan con el sistema freno-pedal *(modelos de 9 a 13 peldaños)*.
- Zócalos integrados, en acero inoxidable, de **100 mm** de altura.
- Peldaños antideslizantes de aluminio de **150 mm** de profundidad.
- Capacidad máxima: **150 kg.**

www.esmelux.com/escaleras-de-plataforma-con-ruedas-ccbs

Tenemos una amplia gama de escaleras. Infórmese en nuestra web

Escalera de plataforma con ruedas CC/BR

Número peldaños	Altura del suelo al último peldaño *(plataforma)*	Altura total de la escalera	Dimensiones en planta (mm)	Peso propio kg	Ref.	Precio €
4	1.000 mm	2.000 mm	940 x 580	26 ,0	80.010	823,25
5	1.250 mm	2.250 mm	1.070 x 620	28,4	80.001	893,39
6	1.500 mm	2.500 mm	1.200 x 650	31,8	80.002	961,68
7	1.750 mm	2.750 mm	1.330 x 680	35,5	80.003	1.031,83
8	2.000 mm	3.000 mm	1.460 x 710	39,0	80.004	1.100,12
9	2.250 mm	3.250 mm	1.590 x 740	49,6	80.005	1.238,56
10	2.500 mm	3.500 mm	1.720 x 770	54,0	80.006	1.323,47
11	2.750 mm	3.750 mm	1.850 x 800	58,3	80.007	1.388,07
12	3.000 mm	4.000 mm	1.980 x 830	62,0	80.008	1.452,68
13	3.250 mm	4.250 mm	2.110 x 860	66,2	80.009	1.517,28

961,68€
REF.: 80.002

Así lo recibe usted.

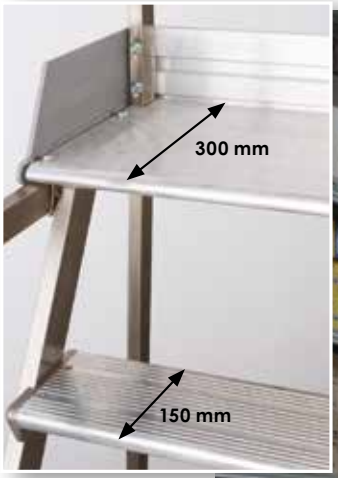

- La reina en el sector de almacenaje, con las dimensiones en planta más reducidas del mercado.
- Robusta fabricación con estructura de acero inoxidable, proporciona máxima seguridad y solidez.
- También apta para el sector alimentario, no mancha las manos como otras de aluminio natural.
- Cumple la Normativa italiana para escaleras nº 81 de fecha 09-04-2008 art. 113.
- Peldaños antideslizantes de aluminio, de **150 mm** de profundidad.
- Plataforma superior de **440 x 330 mm** (frente x fondo) con zócalo de **100 mm** de alto.
- Práctica repisa superior de **440 x 180 mm**.
- Ruedas orientables delanteras **ø 100 mm**, se escamotean bajo el peso, permitiendo el apoyo de las zancas sobre el suelo (modelos de 4-8 peldaños) o se accionan con el sistema de freno-pedal (modelos 9-13 peldaños).
- Ruedas posteriores ø **140 mm**, facilitan su desplazamiento.
- Inclinación **65º**.
- Capacidad máxima: **150 kg.**

www.esmelux.com/escalera-de-plataforma-con-ruedas-ccbr

ESCALERAS DE PLATAFORMA CON RUEDAS

GARANTÍA 5 AÑOS

1.127,06€
REF.: 805.312

Escalera de aluminio plegable, con plataforma, 2 ruedas y barandilla VER

- Peldaños antideslizantes de 80 mm de profundidad, soldados a los largueros, máxima rigidez.
- Amplia plataforma superior, de 450 x 500 mm, en aluminio nervado.
- Barandilla de subida a ambos lados que facilita su uso.
- Se puede plegar, para el transporte o almacenamiento, ocupando solo 330 mm de fondo.
- Ruedas ø 125 mm, posteriores y asas frontales, facilitan su desplazamiento.
- Zapatas antideslizantes en las bases.
- Bandeja porta-herramientas con capacidad para 15 kg.
- Certificada de conformidad con la Norma Europea EN 131.
- Barras de seguridad anti-apertura/cierre accidental, que actúan también como asas para sus desplazamientos.

Fabricación de acuerdo con la Norma Europea EN 131 y homologación por TÜV.

Número peldaños	Altura del suelo al último peldaño (plataforma)	Altura total de la escalera	Alt. de trabajo	Dimensiones en Planta (mm)	Peso Kg	Alt. de trabajo	Ref.	Precio €
4	1.000 mm	1.880 mm	2.850 mm	1.370 x 800	14	2.850 mm	805.311	914,81
6	1.400 mm	2.200 mm	3.250 mm	1.700 x 830	17	3.250 mm	805.312	1.127,06
8	1.900 mm	2.700 mm	3.750 mm	2.060 x 850	20	3.750 mm	805.313	1.263,26
10	2.300 mm	3.100 mm	4.150 mm	2.400 x 900	23	4.150 mm	805.314	1.491,39
12	2.800 mm	3.600 mm	4.650 mm	2.800 x 940	26	4.650 mm	805.315	1.624,19

Pedal de Freno

Escalera de plataforma con ruedas SR, con mecanismo de freno

- Robusta y de amplias dimensiones. Ideal para uso intensivo en almacenes.
- Inclinación **55º**.
- Toda la estructura en acero inoxidable.
- Peldaños antideslizantes de aluminio súper amplios, **800 x 200 mm** (frente x fondo) sobre soportes de fundición.
- Plataforma superior de aluminio antideslizante de **800 x 660 mm**.
- Portaobjetos de **800 x 330 mm.**
- Ruedas posteriores fijas **ø 200 mm**.
- Ruedas anteriores orientables **ø 100 mm**.
- Mecanismo de freno accionado por pedal.
- Cumple la normativa italiana de escaleras NI 81 09/04/2008, art 113.

Número peldaños	Altura del suelo al último peldaño (plataforma)	Altura total de la escalera	Dimensión en planta (mm)	Altura de trabajo (mm)	Ref.	Precio €
3	750 mm	1.750 mm	1.100 x 860	2.600	80.360	1.446,10
4	1.000 mm	2.000 mm	1.300 x 860	2.850	80.361	1.562,34
5	1.250 mm	2.250 mm	1.500 x 860	3.100	80.362	1.725,09
6	1.500 mm	2.500 mm	1.700 x 860	3.350	80.363	1.886,28
7	1.750 mm	2.750 mm	1.900 x 860	3.600	80.364	1.980,83
8	2.000 mm	3.000 mm	2.100 x 860	3.850	80.365	2.089,32
9	2.250 mm	3.250 mm	2.300 x 860	4.100	80.366	2.250,52
10	2.500 mm	3.500 mm	2.500 x 860	4.350	80.367	2.413,26
11	2.750 mm	3.750 mm	2.700 x 860	4.600	80.368	2.574,46

ESCALERAS DE PLATAFORMA CON RUEDAS

Escalera con ruedas SG

- Certificada y homologada, cumple los requisitos de las **Normas Europeas EN14183 y EN131**.
- Seguridad también en alturas reducidas.
- Barandilla integral de seguridad.
- Peldaños antideslizantes de aluminio de 150 mm de profundidad.
- Plataforma superior de 430 x 330 mm.
- Ruedas ø 140 mm.
- Estructura en acero inoxidable.
- Capacidad máxima: **150 kg.**

475,83€
REF.: 80.351

(Opcional)
Ruedas delanteras orientables
Ref. 80.35.504
Precio: 55,80€
Facilitan el desplazamiento y se escamotean bajo el peso cuando la persona accede a la escalera.

Número peldaños	Altura del suelo al último peldaño (plataforma)	Altura total de la escalera	Alt. de trabajo	Dimensiones en planta (mm)	Ref.	Precio €
3	750 mm	1.360 mm	2.600 mm	1.100 x 520	80.351	475,83
4	1.000 mm	1.600 mm	2.850 mm	1.230 x 550	80.352	513,03

Ideal para trabajar con seguridad en la zona alta de archivos.

Escalera industrial REG

- Escalera en aluminio industrial plegable REG.
- Peldaños antideslizantes de **80 mm** de profundidad soldados a los largueros para máxima rigidez.
- Fabricación según Norma Europea EN 131 y homologación TÜV.
- Con plataforma superior en poliéster.
- Bandeja superior soldada.
- Escalera fabricada en aluminio.
- Mecanismo antiapertura.
- **Para uso profesional.**

249,70€
REF.: 80.5293

GARANTÍA 5 AÑOS

Número peldaños	Altura del suelo al último peldaño (mm)	Altura total abierta (mm)	Altura de trabajo (mm)	Ancho máximo (mm)	Peso (kg)	Ref.	Precio €
3	690	1.340	2.540	440	5,2	805.291	206,57
4	920	1.560	2.760	470	6,2	805.292	225,87
5	1.160	1.800	3.000	490	6,6	805.293	249,70
6	1.390	2.030	3.230	510	7,4	805.294	270,13
7	1.610	2.250	3.460	540	8,8	805.295	303,05
8	1.850	2.490	3.690	565	10,0	805.296	341,64
10	2.300	2.940	4.150	615	12,0	805.297	488,05
12	2.700	3.410	4.500	665	14,2	805.298	558,42

ESCALERAS ADOSADAS

Las escaleras adosadas son ideales para aprovechar al máximo su espacio de almacenaje de forma económica. Agilizan los procesos de picking que permiten almacenajes de cajas en la parte superior y almacenaje de piezas para una preparación de pedidos a nivel de suelo. La guía superior se vende por metro lineal y es compatible con casi cualquier estantería. Los laterales son de doble tubo de acero inoxidable y los peldaños son antideslizantes con fijaciones de fundición de aluminio. Hay dos posiciones: vertical (cuando no está en uso) e inclinada, con ángulo de 15°. Ambos modelos están certificados y homologados; cumplen los requisitos de la **Norma Europea EN 131 1-2.**

Escalera C1 con ganchos superiores que se apoyan sobre el tubo

- Ganchos superiores se apoyan sobre el tubo **ø 30 mm** fijado horizontalmente.

Articulo	Número Peldaños	Altura del suelo al últ. Peldaño	Altura total de la escalera	Altura de trabajo	Avance	Ref.	Precio €
Escalera C1	6	1.460 mm	2.250 mm	3.035 mm	546	80.103	282,09
	7	1.700 mm	2.500 mm	3.275 mm	609	80.102	305,34
	8	1.940 mm	2.750 mm	3.515 mm	672	80.104	330,14
	9	2.180 mm	3.000 mm	3.760 mm	736	80.105	353,39
	10	2.425 mm	3.250 mm	4.000 mm	799	80.106	379,74
	11	2.670 mm	3.500 mm	4.245 mm	862	80.107	404,54
	12	2.900 mm	3.750 mm	4.485 mm	925	80.108	427,78
Metro lineal perfil guía C1						80.200P	26,35

Escalera SF con ruedas para fácil desplazamiento

- Máxima facilidad de movimiento gracias al sistema articulado de guía superior con rodamientos y ruedas inferiores **ø 100 mm**.
- Guías curvas, permiten giros a 90º.

Articulo	Número Peldaños	Altura del suelo al último peldaño	Altura total de la escalera	Altura de trabajo	Avance	Ref.	Precio €
Escalera SF	7	1.700 mm	2.500 mm	3.285 mm	743	80.305	449,48
	8	1.950 mm	2.750 mm	3.525 mm	810	80.306	471,18
	9	2.190 mm	3.000 mm	3.765 mm	876	80.304	492,88
	10	2.430 mm	3.250 mm	4.010 mm	943	80.307	514,58
	11	2.670 mm	3.500 mm	4.250 mm	1.009	80.308	536,28
	12	2.900 mm	3.750 mm	4.490 mm	1.076	80.309	557,98
Metro lineal perfil guía SF						80.300P	26,35

Escalera fija con protección anticaída

Escalera vertical de Esmelux, la mejor relación calidad-precio. Permite el acceso a tejados, altillos, instalaciones de placas solares, etc. Apta tanto para uso en interior y exterior. Ofrece una seguridad total para el usuario gracias a la protección de espalda compuesta de aros y tirantes. Incluye puerta de seguridad. Plataforma intermedia cada 6 metros en altura. Diseño según la **Norma Europea 14122-4.**

MEDIDAS
- Peldaños antideslizantes de **35 x 24 mm**.
- Ancho de escalera de **594 mm**.
- Aros de protección de espalda de **720 x 670 mm**.
- Largueros de **65 x 30 mm**.
- Paso entre peldaños de **280 mm**.

ACCESORIOS
- Conjunto anti-acceso *(no incluye candado)*.
- Escalera móvil tramo inferior.

ACABADOS
- Aluminio natural: peldaños.
- Aluminio anodizado: laterales, aros, tirantes (piezas de unión a los aros), barandilla de salida
- Acero inoxidable: puerta de seguridad, piezas de sujeción a pared.
- Pintura en color rojo RAL3000: plataforma intermedia.

NOVEDAD

PRODUCTO A MEDIDA.
Consúltenos y pida su presupuesto ¡hoy mismo!

Altura de subida (mm)	Altura total con aro superior (mm)	Peso propio (Kg)	Ref.	Precio €
3.200	4.373	21,38	80.803.200	1.155,38
4.000	5.573	25,61	80.804.000	1.373,35
5.200	6.373	36,27	80.805.200	1.934,79
6.000	7.173	40,53	80.806.000	2.145,90
7.200	8.373	65,19	80.807.200	3.002,67
8.000	9.173	68,62	80.808.000	3.175,67
9.200	10.373	75,38	80.809.200	3.521,68
9.600	10.773	77,91	80.809.600	3.649,72

Puerta de seguridad incluida

Plataforma intermedia
cada 6 metros

Conjunto antiacceso

En acero galvanizado pintado color rojo (candado no incluido)
Ref.: 80.800.08 **Precio: 64,60€**

Tramo inicial móvil con ganchos

Escalera con ganchos
Ref.: 80.800.12 **Precio: 291,64€**